


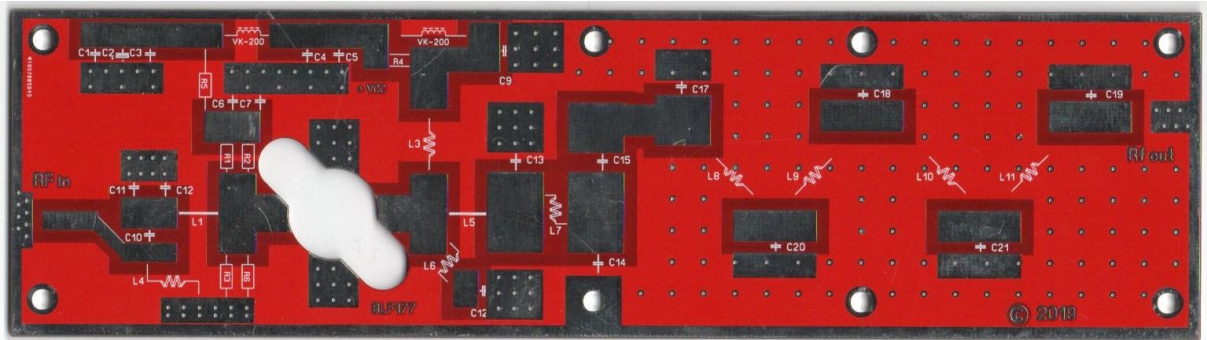

Condensatoren

C 1	Mica	Condensator	1000 Pf / 500 Volt
C 2	Elko		47 Uf / 63 Volt
C 3	Ceramic	Condensator	4N7 / 2 Kv
C 4	Mylar	Condensator	220 Nf /100 Volt
C 5	Ceramic	Condensator	4N7 / 2Kv
C 6	Ceramic	Condensator	4N7 / 50 Volt
C 7	Ceramic	Condensator	4N7 / 50 Volt
C 9	Mica	Condensator	1000 Pf / 500 Volt
C 10	Ceramic	Condensator	82 Pf / 500 Volt
C 11	Ceramic	Condensator	82 Pf / 500 Volt
C 12	Ceramic	Condensator	330 Pf / 500 Volt
C 13	Mica	Condensator	220 Pf / 500 Volt
C 14	Mica	Condensator	47 Pf / 500 Volt
C 15	Mica	Condensator	1000 Pf 500 Volt
C 16	Ceramic	Condensator	330 Pf / 500 Volt
C 17	Ceramic	Condensator	27 Pf / 1000 Volt
C 18	Ceramic	Condensator	56 Pf / 1000 Volt
C19	Ceramic	Condensator	56 Pf / 1000 Volt
C 20	Ceramic	Condensator	56 Pf / 1000 Volt
C 21	Ceramic	Condensator	56 Pf / 1000 Volt

Weerstanden

R 1	Weerstand	100 Ohm / 0,5 Watt 5 %
R 2	Weerstand	100 Ohm / 0,5 Watt 5 %
R 3	Weerstand	820 Ohm / 0,25 Watt 5 %
R 4	Weerstand	10 Ohm / 2 Watt 5 %
R 5	Weerstand	22 K / 0,25 Watt 5 %
R 6	Weerstand	2K7 / 0,25 Watt 5 %

Spoelen

Aantal windingen		Diameter / Doorsnede	Dikte Draad
L 1	Hairpin hoogte 10 mm diameter 1 mm vouwen om 1 mm voorwerp		
L 3	8	8 mm	1 mm
L 4	3	5 mm	1 mm
L 5	Hairpin hoogte 10 mm diameter 15 mm om 15 mm boortje		
L 6	2	5 mm	1 mm
L 7	3	6 mm	1 mm
L 8	4	8,5 mm	1 mm
L 9	4	8,5 mm	1 mm
L 10	4	8,5 mm	1 mm
L 11	4	8,5 mm	1 mm

Deze bouwkit is samen gesteld met de beste onderdelen en de print is van hoogwaardige kwaliteit . wikkel de spoelen om een boortje met de aangegeven diameter , spoelen dienen strak gedraait te worden ,soldeertin goed laten vloeien , en resten hars verwijderen met alcohol en een watestaafje .

Let goed op bij het aansluiten dat je de plus en min goed hebt en goed vast geslodeerd hebt , laat de tin goed vloeien vooral bij de Atc condensatoren , monteer de print op een goede vlake koelplaat van minimaal 5 mm dikte en lengte 250 mm en breete 100 mm . Gebruik koelpaste tussen koelblok en de eindtor . gebruik een goede koeler . het gebruik van deze eindtrap geschied op eigen risico , veel bouw plezier met deze mooie bouwkit . Deze bouwkit wordt gebouwd op eigen risico en is bedoeld voor test doeleinden ,

Deze kit kan geleverd worden als bouwkit , of als gebouwd exemplaar , niets aan dit schema of print mag zonder toestemming veranderd worden , alleen in overleg met JBLX .